


Schönecker  *Leuchten*



MONTAGE VENUS DECKENLEUCHE MIT
PLEXIGLASSCHIRM

VENUS LED 25 / 40 W

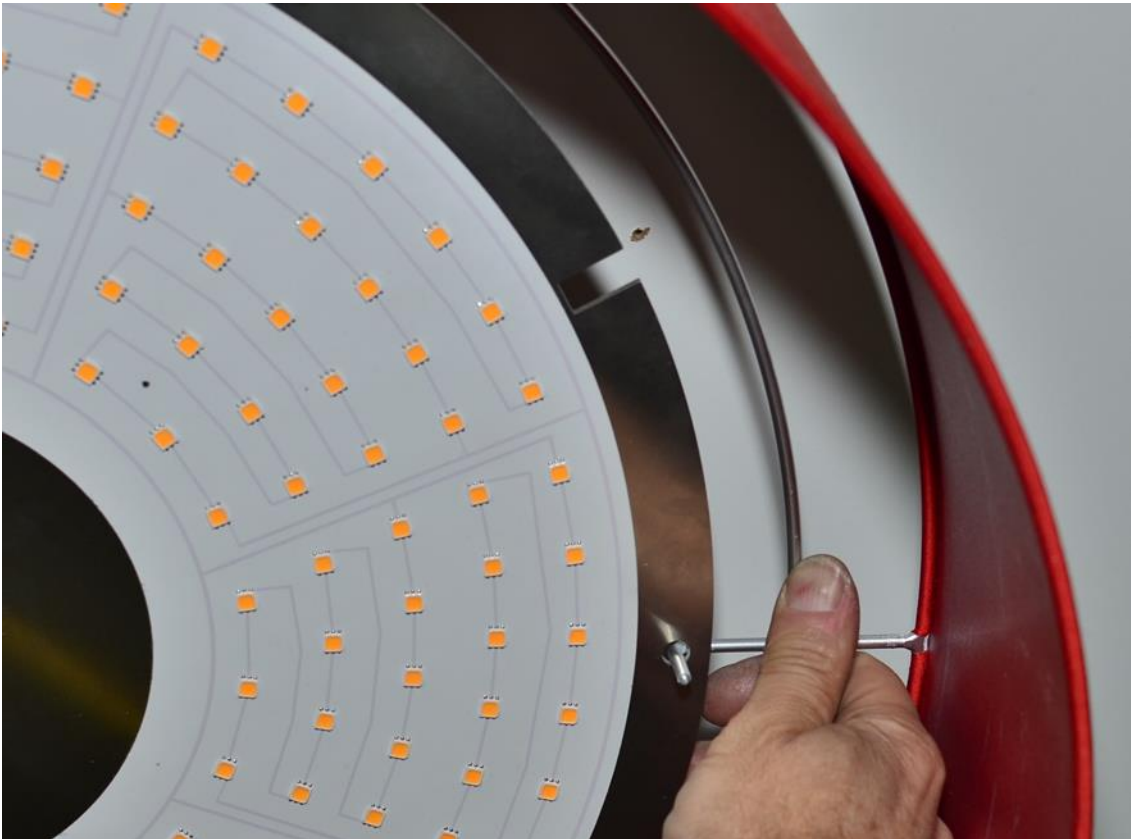


Technische Daten

- Energieverbrauch: 25 / 40W
einstellbar am Netzteil
- Schattenfreie Ausleuchtung
- Lebensdauer LED Modul: 50.000
Std


Ein-/ Ausschalten bzw. Dimmen über Wandtaster

- Kurzer Druck : Ein bzw.
Ausschalten
- Langer Druck: Lichtstärke nimmt zu
bzw.ab (Abhängig von der letzten
Aktion)
- Das Netzteil speichert den letzten
Helligkeitsszustand beim
Ausschalten

Skizze Deckenhalterung

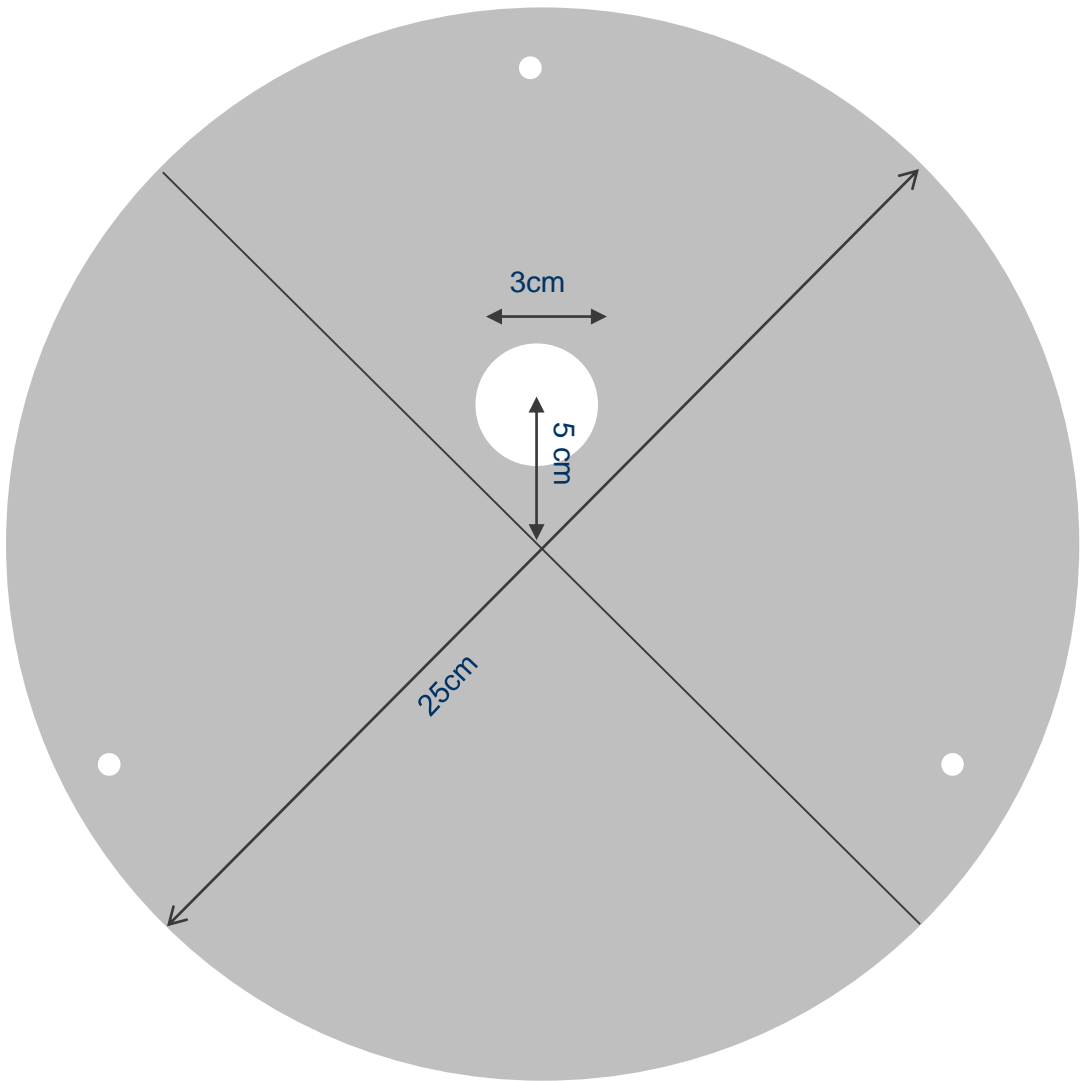






Anschluß an Wandtaster

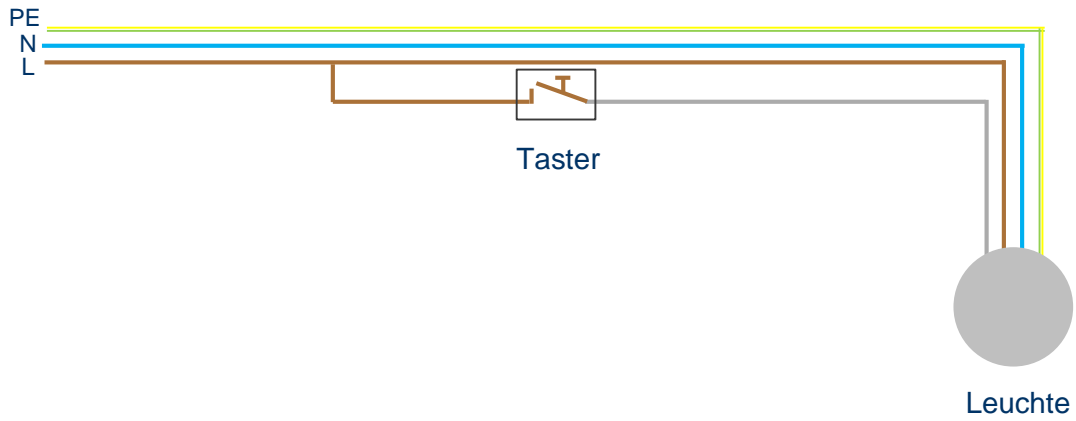

Montage Deckenplatte




Anschluß LED-Modul

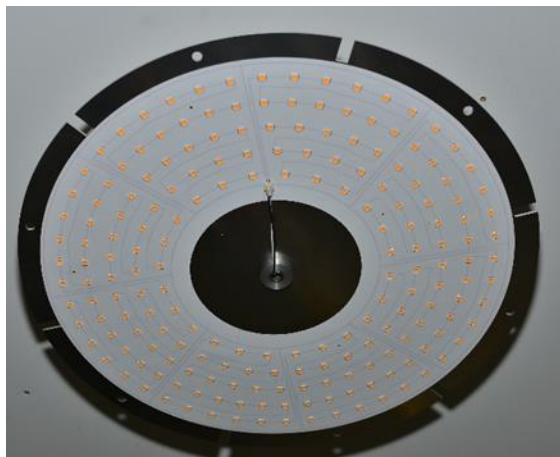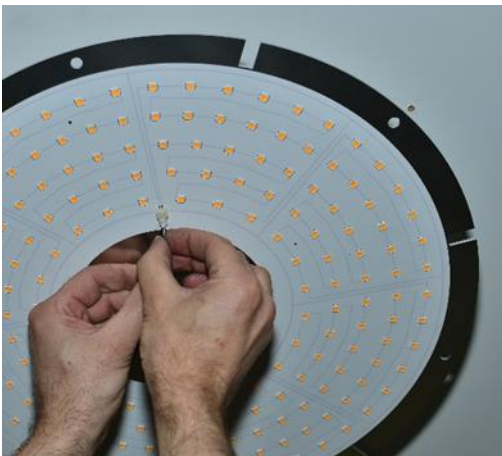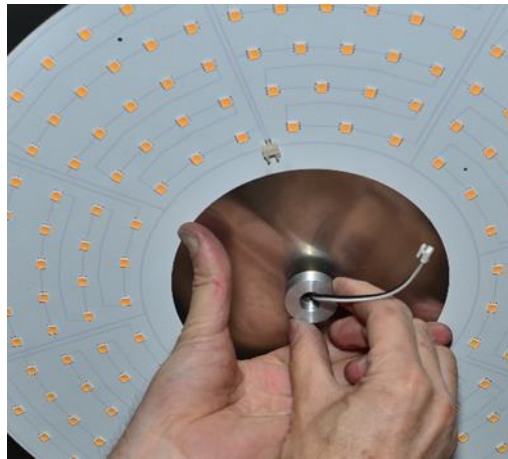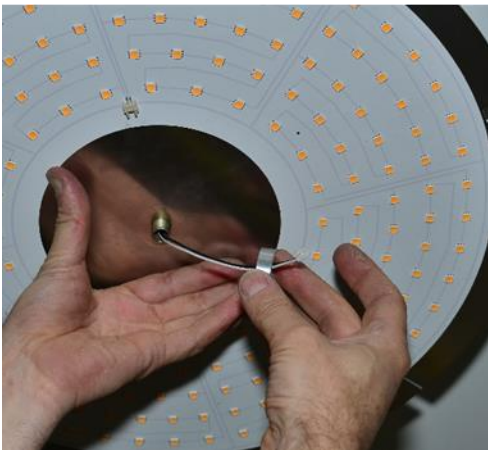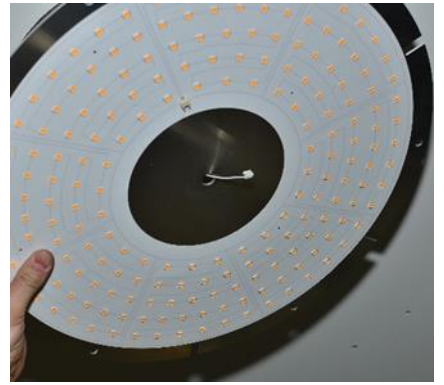

Schirm einhängen



Plexiglasplatte montieren
Platte über das Rohr schieben und mit
beiliegendem Schraubknopf befestigen



schönecker gmbh
Leuchten und Accessoires

Gewerbering 8
D-86922 Eresing
Telefon: 08193 / 9317-0
Telefax: 08193 / 9317-17
www.schoenecker-leuchten.de